

Harnais anti chute 21C ATEX

Harnais anti chute, harnais de protection, ATEX, 21C ATEX, epi



Marque : SOPEFI

Référence : PI2651021100

Harnais anti chute 21C ATEX

Harnais anti chute 21C Atex

Description


Le harnais antichute 21-C ATEX répond aux exigences de protection contre l'électricité statique selon PN-E-05201:1992 p. 2.1 (3) et PN-E- 05204:1994 p.3.2.2.1 c) et 3.2.2.3 b), en ce qui concerne les zones à risque d'explosion (zones) 1, 2, 20, 21 et 22, et selon EN 60079-10-1:2015, EN 60079-10-2:2015, en présence de moyenne inflammable de l'énergie d'inflammation minimale de MIE > 0,1 mJ.

En concret, ce produit peut être utilisé en toute sécurité en présence de poussières de méthane et de charbon, en particulier dans les conditions climatiques dominantes dans les mines souterraines (sites d'excavation minière classés dans la classe de risque d'explosion de méthane a, b et c ainsi que dans la classe de risque d'explosion de poussière de charbon "A" et "B").

Caractéristique

Le harnais comprend deux points d'ancrage antichute : point d'attache antichute dorsal (A) et thoracique (N°2- A/2). Tous deux sur boucle D en acier de 8 mm. Boucles à action rapide permettant un réglage facile de l'ensemble du harnais. Comprend deux anneaux de maintien du matériau (n° 3). Fabriqué avec une sangle en polyester de 45 mm. Protection contre l'électricité statique. A utiliser en atmosphère potentiellement explosive (ATEX).

Point d'ancrage dorsal (A) Point d'ancrage de la poitrine (A/2) Boucle de fixation de la ceinture de maintien au travail Arceaux porte-matériaux Boucles à action rapide réglables

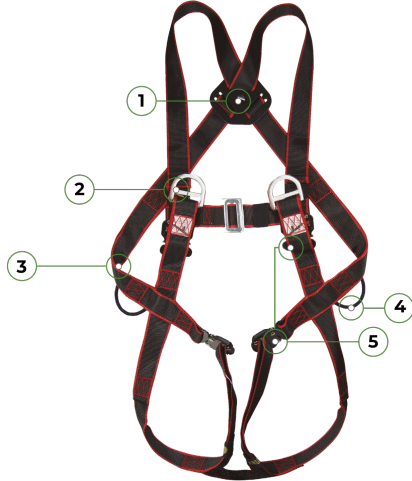


Certification **CERTIFICATION UE Règlement (UE) 2016/425 Norme : EN**

361:2002 Numéro de l'organisme de contrôle : 1019



Tailles 80 ? A ? 120 cm

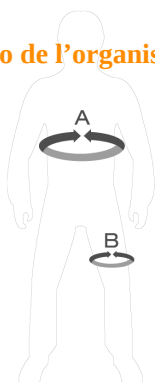

65 ? B ? 80 cm

Poids: 1.298 kg Harnais conçue pour supporter jusqu'à 140 kg

La durée de vie théorique de l'équipement est de 15 ans à compter de la date de fabrication.

[Lien vers la fiche du produit](#)