Chaussures de sécurité pour ATEX

SOPEFI®

ASS444082

- Pointure 36-52
- CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC
- Cuir fin, noir
- Doublure Silver Point favorisant la respiration
- Fermeture à lacets
- Semelle intermédiaire en PU, amortissement intégral
- Semelle PU antidérapante
- Embout acier
- Semelle antiperforation non-métallique
- Première échangeable acc Wave (réf. 3580)
- Traitement Sanitized
- ESD compatible selon DIN EN 61340
- Bandes réfléchissantes
- Revêtement résistant aux éraflures à l'embout et au talon

TECHNIQUE

SEMELLE D'USURE

1_ESD compatible selon DIN EN 61340
2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
3_Profil autonettoyant
4_Talon asymétrique pour un positionnement naturel du pied
5_Torsion en TPU
6_Protection de flexion (grande stabilité latérale)
7_Résistance au carburant

3580
Pointure 36-52 (fermé)

3582
Pointure 36-52 (ouvert)

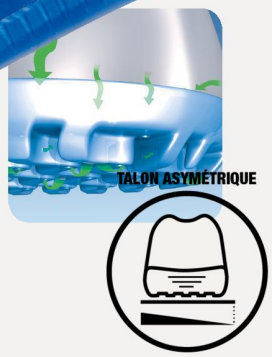

S3
SEMELLE ANTIPERFORATION
NON-MÉTALLIQUE

SOPEFI®
ZAC des Murons - 13 rue Jules Védrines - F-42160 ANDREZIEUX
Tel: + 33 (0) 477 613 542 - Fax: + 33 (0) 540 004 608
sopefi@sopefi.com - WWW.SOPEFI.COM