INOX

ENROULEURS INDUSTRIELS DE TUYAU
CARTER INOX

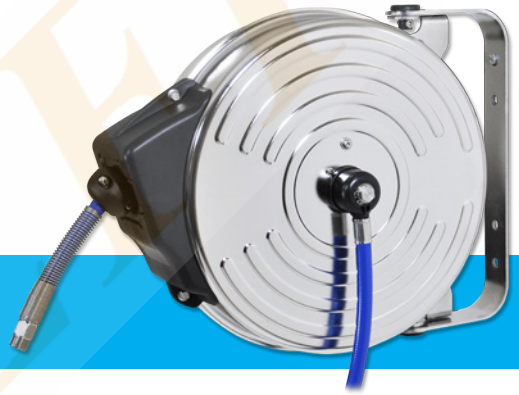

SÉRIES E179

AIR

EAU

AZOTE

PRODUITS LESSIVIELS

ALIMENTAIRE

GARANTIE 3 ANS

CE ISO EN12100:210 UNI EN 953:2009 — Conforme à la norme ATEX 94/9/CE — Ex II 3 GD c IIB TX

PROTECTION ET RACCORD TOURNANT INOX

SUPPORT PIVOTANT OU FIXE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Fluides :** Air comprimé, Eau, Huile, Glycol, Azote, Liquides alimentaires (eau potable, fruits, alcools...), Produits lessiviels, Détergents
- **Raccords :** Inox
- **Joints raccord tournant :** Viton
- **Pression de service :** 20 bar
- **Températures :** -15°C à +70°C
- **Tuyau :** PU Spécial Alimentaire selon directive DM21.03.73 - DIR 2002/72/CE REG 1935/2004, DIR 2007/19/CE, Catégorie A - B - C

AVANTAGES

- Carter et support en INOX AISI304
- Très robuste pour usage intensif
- Installation facile au mur ou au plafond
- Garantie 3 ans sur ressort de rappel et cliquet*
- Ressort de rappel testé pour au moins 30 000 enroulements/ déroulements du tuyau - Tension réajustable
- Encombrement réduit
- Arrêt à la longueur souhaitée avec le cliquet tous les 50cm
- Possibilité de rendre fixe le support pivotant si nécessaire
- Avec flexible d'alimentation de 1,5m
- Livré avec support pivotant INOX
- Tuyau polyuréthane PU "Spécial Détergents" très souple et très résistant
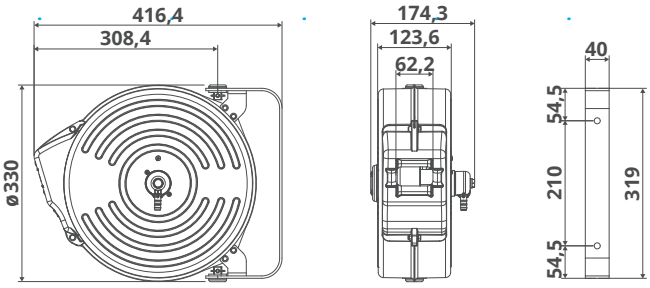
RÉFÉRENCE	LONGUEUR TUYAU	Ø TUYAU (MM)	DÉBIT (L/MIN)		RACCORDEMENTS		POIDS (KG)
			AIR	EAU	ENTRÉE	SORTIE	
E17908020	20m	8x12	280	13	G⅜ MÂLE	G¼ MÂLE TOURNANT	8,3