

Tablette 7" pour zone ATEX

tablette, 7 pouces, ATEX, certifié ATEX, zone 1, zone 2, Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb, 510CW7EX



Référence : 510CW7EX

Tablette 7" pour zone ATEX

Phablette 7" pour zone ATEX

Description:

De par son écran **1000 nits**, sa 4G de base mais également de par son tarif ultra agressif, la 510CW7EX est une révolution. Les secteurs du gaz, du pétrole, ou encore de la chimie auront un fort intérêt pour ce modèle. Cela simplifiera le travail des collaborateurs au quotidien, tout en respectant les règles de sécurité imposées.




Certification ATEX : Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb



Caractéristique: Processeur HELIO P60 Octo Core 2.00GHz

Android 10 Testée au standard MIL STD 810G standard, résistance aux chutes 1.2m IP67 Lisible en plein soleil, 1000 nits
Température de fonctionnement: -20°C~+55°C Batterie standard 10000mAh Poignée arrière 4G LTE multi opérateurs avec
GPS Lecteur NFC (en option) **Spécification du produits :** Logiciel : Android 10 Durabilité : ATEX certifiée : Ex II 2G Ex
ib IIB T4 Gb MIL-STD-810G (chutes multiples 1.2 m) 26 fois sur chaque angle et chaque côté avec la même tablette en
fonctionnement IP67 Protection d'écran CPU: HELIO P60 Octo Core 2.00GHz RAM: 8 GB Stockage: 128 GB Affichage:
7" HD 720*1280 HD industriel1000 nits Lisible en plein soleil Audio: 1 microphone digital 1 haut-parleur intégré Écran:
Ecran capacitif 5 points multi-touch et stylet Mode d'utilisation avec des gants et sous la pluie Interface: USB Type-C 24
pin support OTG Audio Jack Emplacement carte SIM 1.8/3.3V Emplacement carte Micro SD; max 128GB Caméra: 5MP
caméra frontale 13MP caméra arrière, flash LED flash Sans fil: 4G LTE module GSM function; GPS / Glonass / Beidou /
AGPS Dual-band WIFI (2.4GHz/5Ghz) Single stream 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.2 Low Energy (LE) Alimentation:
Batterie : 10000mAh AC power: 5V, 2A-10W Sécurité: Lecteur NFC (en option) Capteurs: Capteurs MEMS sur 9 Axes
(accéléromètre, boussole, gyroscope) Capteur de lumière ambiante Capteur de proximité Dimensions: 202 mm x 138 mm x
22mm Poids: 700 g Accessoires: Poignée arrière Station d'accueil mobile Chargeur additionnel Température: Température
d'utilisation: -20°C à 55°C; Température de stockage: -40°C à 80°C

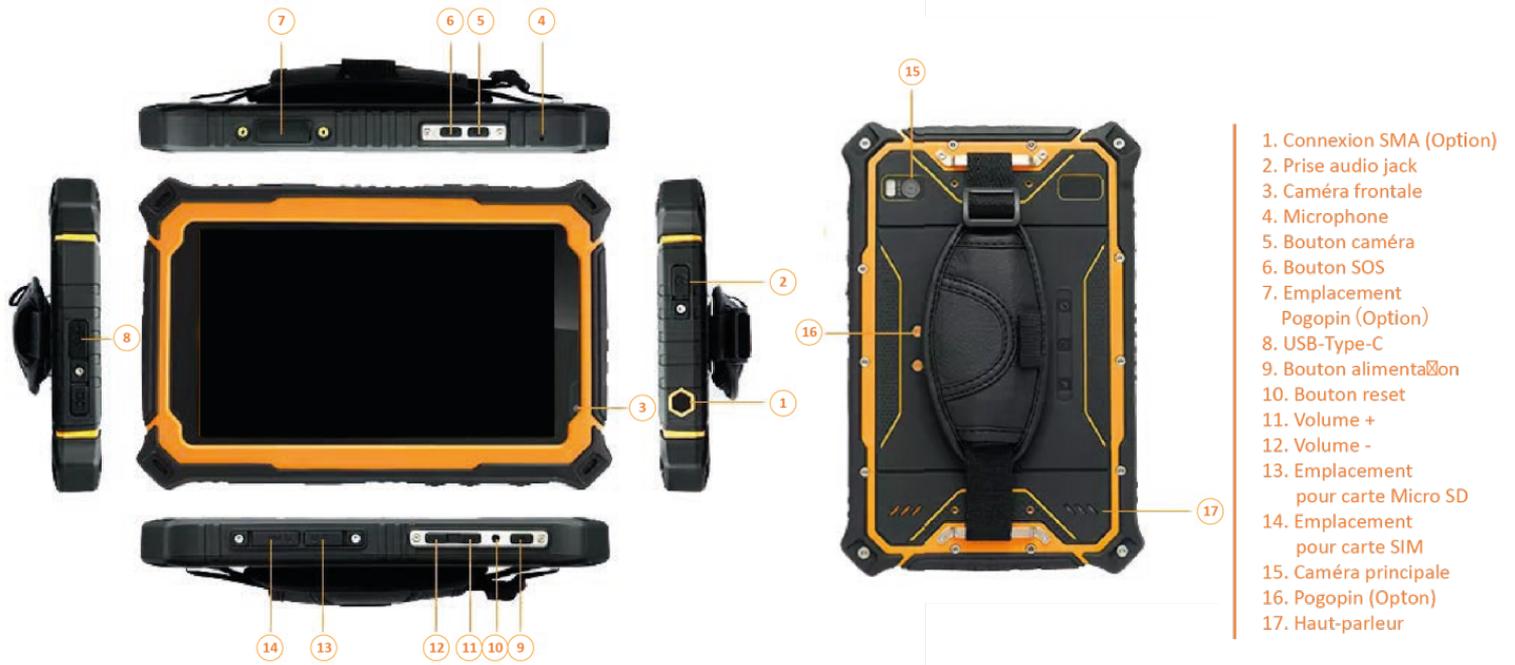

[Lien vers la fiche du produit](#)